

EUROCABOS V90- POWER PLUG

EMC - Blindagem no corpo

6FX2003-0LL13

DADOS TÉCNICOS

Números de polos	4 (3+PE)
Faixa de temperatura	-20 °C à 105 °C
Grau de proteção	IP67 quando conectado

DADOS ELÉTRICOS

Corrente nominal	30A Max.
Tensão nominal	600 VAC
Resistência isolação	>1000 MΩ à 500VDC
Resistência a tensão	2500 VAC por 1 minuto

MATERIAIS


Corpo do conector	Zinc diecast / nickel plated
Inserto	PA66
Selo	EPDM

Valores de acordo com VDE 0110 / EN 61984, parte 6.19.2.2

Grau de poluição	3
Categoria de sobretensão	III
Altura max. de operação	2000m

Contato soquete \varnothing 2mm - Crimping range: 0.35 - 2.5mm² **
Material: Liga de cobre / Área de contato: Ouro


B92300A-OCB000



(mating view)

Prensa cabo com vedação integrada, proteção anti-torção e conexão para blindagem 360° em contato com o corpo metálico

Faixa de aperto: 8.3 - 12.3 mm

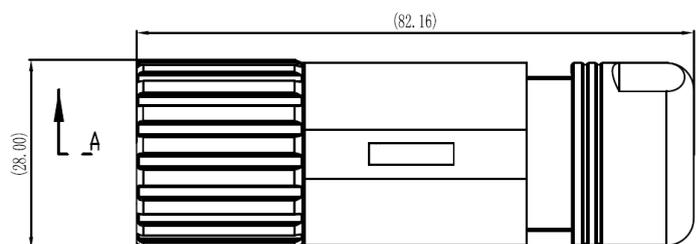

**Contatos não fazem parte do produto, vendido separadamente