

## EUROCABOS V90- BRAKE PLUG

EMC - Blindagem no corpo

**6FX2003-0LL53**

### DADOS TÉCNICOS

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Números de polos     | 2                     |
| Faixa de temperatura | -20 °C à 105 °C       |
| Grau de proteção     | IP67 quando conectado |

### DADOS ELÉTRICOS

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Corrente nominal     | 10A Max.              |
| Tensão nominal       | 600 VAC               |
| Resistência isolação | >1000 MΩ à 500VDC     |
| Resistência a tensão | 2500 VAC por 1 minuto |

### MATERIAIS



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Corpo do conector | Zinc diecast / nickel plated |
| Inserto           | PA66                         |
| Selo              | EPDM                         |

### Valores de acordo com VDE 0110 / EN 61984, parte 6.19.2.2

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Grau de poluição         | 3     |
| Categoria de sobretensão | III   |
| Altura max. de operação  | 2000m |

Contato soquete  $\varnothing$  1 mm - Crimping range: 0.20 - 1 mm<sup>2</sup> \*\*  
Material: Liga de cobre / Área de contato: Ouro


**F6900001A25**



(mating view)

Prensa cabo com vedação integrada, proteção anti-torção e conexão para blindagem 360° em contato com o corpo metálico

**Faixa de aperto: 6 - 8 mm**

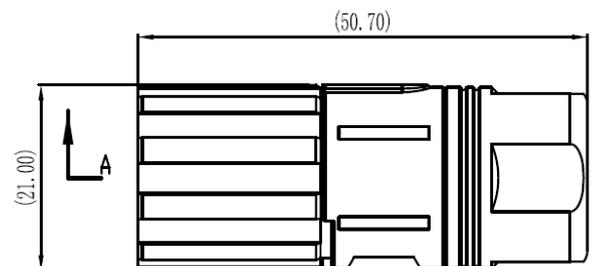

\*\*Contatos não fazem parte do produto, vendido separadamente