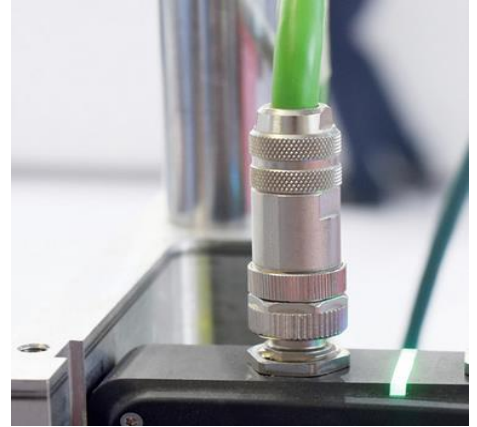
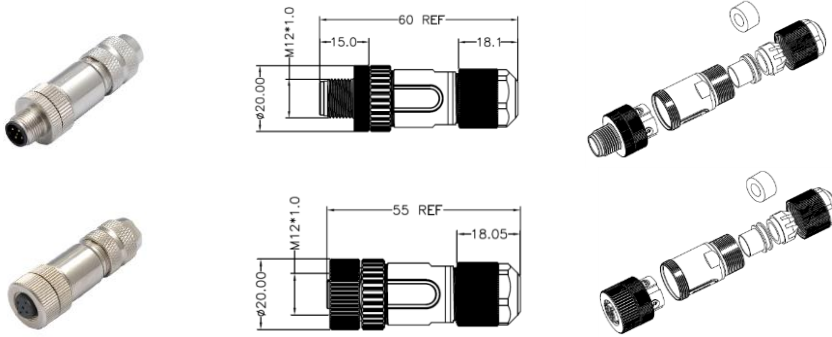


Os conectores circulares **M12** conectáveis em campo para sensores e atuadores, apropriados para instalação rápida e prática no ambiente industrial.

EUROCABOS
Conector para redes de campo
M12 METÁLICO BLINDADO

Conector circular M12









Número de polos	3	4	5	8
Terminação	Parafuso			
Bitola do fio	0.14 / 0.25 / 0.34 / 0.50mm ² (26 / 24 / 22 / 20 AWG)			
Diâmetro do cabo	4 - 8mm (PG 9)			
Temperatura de operação	-25°C...+ 85°C			
Ciclos	> 100			
Tensão nominal	250V		60V	30V
Corrente nominal		4A		2A
Grau de proteção		IP 67		IP67 / IP68
Resistência contato	< 10 mΩ			
Resistencia isolamento	≥ 100 mΩ			
Contatos (pino/soquete)	CuZn, com revestimento ouro			

Cód. do Produto	Item	Vista frontal
-----------------	------	---------------

861-6025	M12 Reto 4 Polos Macho A-Coded	
861-6026	M12 Reto 5 Polos Macho A-Coded	
861-6027	M12 Reto 8 Polos Macho A-Coded	
861-6048	M12 Reto 5 Polos Macho B-Coded	
861-6042	M12 Reto 4 Polos Macho D-Coded	
861-6044	M12 Reto 8 Polos Macho X-Coded	

Cód. do Produto	Item	Vista frontal
-----------------	------	---------------

865-6025	M12 Reto 4P Fêmea A-Coded	
865-6026	M12 Reto 5P Fêmea A-Coded	
865-6027	M12 Reto 8P Fêmea A-Coded	
865-6048	M12 Reto 5P Fêmea B-Coded	
865-6042	M12 Reto 4P Fêmea D-Coded	
865-6044	M12 Reto 8P Fêmea X-Coded	

CONFIGURAÇÃO PARA MONTAGEM DOS CONECTORES
EUROCABOS
 Conector para redes de campo
M12 METÁLICO BLINDADO


SEQUÊNCIA DE CORES Codificação A	MODO CONEXÃO M12
LARANJA	1
AZUL	2
BLINDAGEM	3
N.C	4



SEQUÊNCIA DE CORES Codificação B	MODO CONEXÃO M12
N.C	1
VERDE	2
N.C	3
VERMELHO	4
N.C	5



SEQUÊNCIA DE CORES Codificação A	MODO CONEXÃO M12
BLINDAGEM	1
VERMELHO	2
PRETO	3
BRANCO	4
AZUL	5



SEQUÊNCIA DE CORES Codificação A	MODO CONEXÃO M12
AMARELO	1
VERDE	2
CINZA	3
ROSA	4
MARROM	5
BRANCO	N.C



SEQUÊNCIA DE CORES Codificação D	MODO CONEXÃO M12
AMARELO	1
BRANCO	2
LARANJA	3
AZUL	4



SEQUÊNCIA DE CORES Codificação A	MODO CONEXÃO M12
BRANCO	1
AMARELO	2
LARANJA	3
AZUL	4

Ethernet

SEQUÊNCIA DE CORES Codificação D	MODO CONEXÃO M12
BR / LJ	1
BR / VD	2
LARANJA	3
VERDE	4

Ethernet EtherNet/IP

SEQUÊNCIA DE CORES Codificação A	MODO CONEXÃO M12
BR / AZ	1
BR / MR	2
MARROM	3
LARANJA	4
BR / VD	5
BR / LJ	6
AZUL	7
VERDE	8


Ethernet EtherNet/IP

SEQUÊNCIA DE CORES Codificação X	MODO CONEXÃO M12
BR / LJ	1
LARANJA	2
BR / VD	3
VERDE	4
BR / MR	5
MARROM	6
BR / AZ	7
AZUL	8

Produtos associados também podem ser encontrados em nossos estoques
 Consulte-nos - www.eurocabos.com.br



Cabos Fieldbus e Profibus
 Cabos DeviceNet
 Cabos Interbus



Cabos Ethernet Industrial
 Cabos Profinet